


Bezpečnostné pokyny

- > Nezabudnite použiť špecifikovanú batériu a napájací zdroj poskytovaný našou spoločnosťou. pripojenie k nesprávnemu zdroju napájania môže spôsobiť požiar, výbuch alebo poškodenie tlačiarnie.
- > Neumiestňujte batériu do ohňa alebo do vody, nerozoberajte ani neupravujte batériu, nespôsobujte skrat batérie, inak môže dôjsť k zraneniu alebo k požiaru aj k výbuchu.
- > Pokiaľ tlačiareň nebudete dlhší čas používať, nezabudnite vybrať batériu, inak môže z batérie unikať korozívna kvapalina. Ak nesprávnou operáciou unikne tekutina z batérie a zasiahne pokožku alebo oblečenie dôkladne ich umyte vodou. Ak zasiahne oči, dôkladne ich vypláchnite vodou a vyhľadajte pomoc lekára.
- > Prosím neotvárajte kryt tlačiarne pri tlači alebo tesne po ukončení tlače, nedotýkajte sa tlačovej hlavy rukou alebo inou časťou tela, prehriatie môže spôsobiť popáleniny.

Pokyny k používaniu

1. Neskładujte tlačiareň v teplých a vlhkých podmienkach.
2. Lítiová batéria má takú vlastnosť, že pokiaľ sa nebude používať niekoľko mesiacov, už ju nebude možné nikdy nabiť.
3. Napájací adaptér tlačiarne musí byť pripojený na stabilný výkon 110~220 V, prosím nepoužívajte iné zariadenia na rovnakej zásuvke, aby ste predišli kolísaniu napätia.
4. Vyhybajte sa vode a vodivému materiálu (napríklad: kovu). Ak je na povrchu tlačiarne prítomná voda okamžite ju vypnite.
5. Dbajte na to, aby termo páska bola stále vložená v tlačiarni, predídete poškodeniu tlačového valca a hlavy tlačiarne.
6. Zabezpečte opravy a servis tlačiarne kvalifikovaným technikom. Za nekvalifikovanú údržbu nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
7. Sieťový adaptér dodávaný s touto tlačiariňou je špeciálne určený na použitie len s touto tlačiariňou, nepoužívajte alternatívny napájací adaptér alebo použite 9V-1,5A štandardný napájací adaptér.
8. Aby ste zabezpečili kvalitu tlače a dlhú životnosť tlačiarne uistite sa, že používate iba kvalitné kotúče termálneho papiera.
9. Uchovajte tento manuál na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.

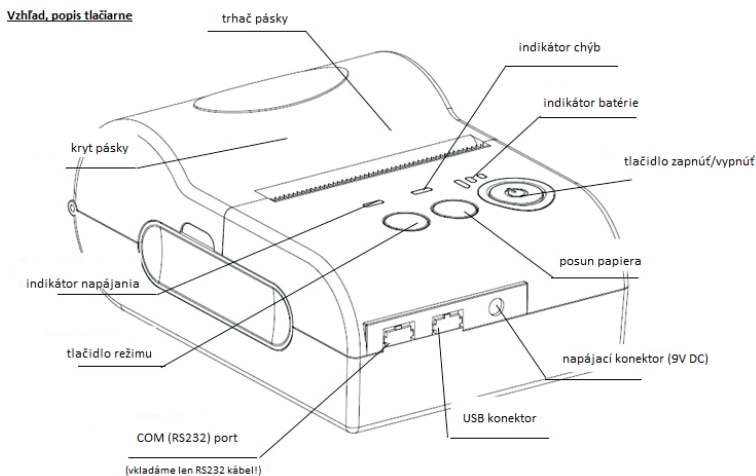


Zavedenie termo pásky do tlačiarne

Tlačiareň používa 57mm termo pásku, ktorú jednoducho zavediete. Priemer pásky max. 45 mm. Priemer dutinky 12 mm alebo 17 mm.

Metóda inštalácie termopapiera je nasledovná:

- 1) Otvorte horný kryt tlačiarne.
- 2) Vložte termo pásku podľa nasledujúceho obrázka.



- 3) Vytiahnite trochu pásky z tlačiarne a zatvorte horný kryt.
- 4) Použite trhač pásky (pílovité zúbky) na odstránenie nadbytočnej pásky.

Pre tlačiareň si teda objednávaite termo pásky s označením:

TP-57/40/12	TP-57/40/17
TP-57/45/12	TP-57/45/17

Opis LED diód – indikátorov

Indikátor batérie:

- svieti modrá – tlačiareň je zapnutá a pripravená na tlač.
- bliká modrá – tlačiareň je v úspornom režime a pripravená na tlač.

Indikátor napájania:

- svieti červená – tlačiareň sa nabíja.



Indikátor chýb:

- bliká červená – v tlačiarni chyba papierová termopáska.

Daný návod slúži na nainštalovanie aplikácie ExVAN Tlač umožňujúcej tlač z aplikácie Pokladnica na Bluetooth tlačiarniach. Daná aplikácia je podporovaná OS Android od verzie 6.0 vyššie.

Postup:

1. Spárujte si (ak ju ešte nemáte spárovanú) v Androide Bluetooth tlačiareň, ktorú chcete používať na tlačenie bločkov (názov zariadenia – MTP-2, heslo na spárovanie 0000). V prípade ak máte na Android zariadení nainštalovanú aplikáciu VRP Driver môžete si ju odinštalovať.
2. Siahnite si z Google obchodu aplikáciu ExVAN Tlač: <https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.evvp.exvan&gl=SK>
3. Nainštalujte si aplikáciu ExVAN Tlač
4. Spustíte si aplikáciu ExVAN Tlač
5. Zapnete si službu ExVAN Print
6. Spustíte si aplikáciu ExVAN Tlač
7. Vyberte **Zmeniť Bluetooth Tlačiareň**
8. Vyberte si v menu Vašu Bluetooth Tlačiareň (názov pravdepodobne MTP-2), ktorú chcete použiť.
9. Vložte **VašeDIČ**. Stlačte **uložiť**.
10. Ak DIČ nie je aktivované zobrazí sa hláška „Licencia zatiaľ nebola vložená“ a je potrebné jedno z nasledovných :
 - a. informovať sa, či bolo správne aktivované Vaše DIČ
 - b. vložiť licenčný kľúč (ak ste ho obdržali)
 - c. zakúpiť licenciu (ak ste licenčný kľúč neobdržali)
11. Otvorte rozšírené nastavenia a nastavte kódovanie textu = **Cp1250**, pozíciu kódovania = **30**, typ tlače QR Kódu = **B**, počet znakov na riadok = **32**.
12. Stlačte **Zavrieť** kliknite **Uložiť**.
13. Vaša aplikácia by mala byť nastavená. Pre otestovanie tlače z aplikácie **Pokladnica** postupujte podľa návodu na ďalšej strane.

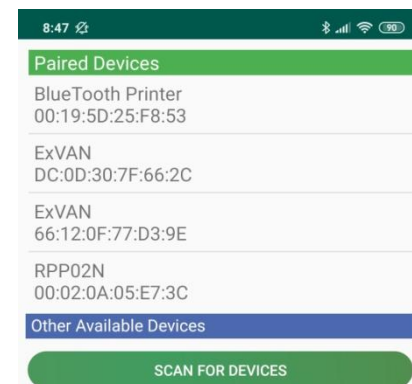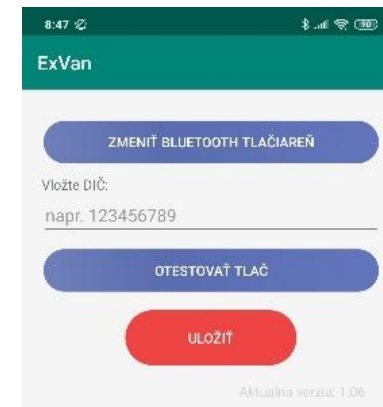

V prípade akýchkoľvek problémov s aplikáciou Exvan Tlač nás prosím kontaktujte emailom na monaozac@gmail.com, alebo telefonicky na 0905 700 707.


1. Prihlásenie sa do VRP

1. Kompletné informácie o VRP, manuály, video návody a rôzne príručky práce s VRP poskytujú internetový portál finančnej správy a nájdete ich v nasledujúcom odkaze - [kliknite sem](#).

2. Spustíme aplikáciu Pokladnica (Virtuálna registračná pokladnica) a zadáme potrebné prihlasovacie údaje.




3. Po prihlásení sa do systému otvoríme položku **Nastavenia** a následne **Nastavenia tlače** a uistíme sa, že **nie je použitá Mobilná tlačiareň**. Necháme nastavený formát A6. Potvrdíme, zatvoríme **Nastavenia** a vrátime sa do hlavného menu aplikácie.

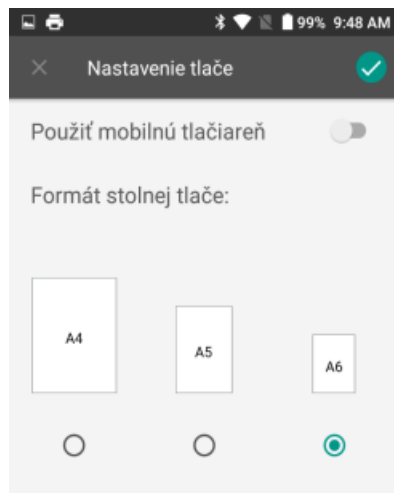



2. Príklad vytvorenia nového pokladničného dokladu


1. V hlavnom menu aplikácie Pokladnica (VRP) klikneme na ikonu **Nový doklad** a zobrazí sa nám obrazovka so zoznamom rôznych typov dokladov.

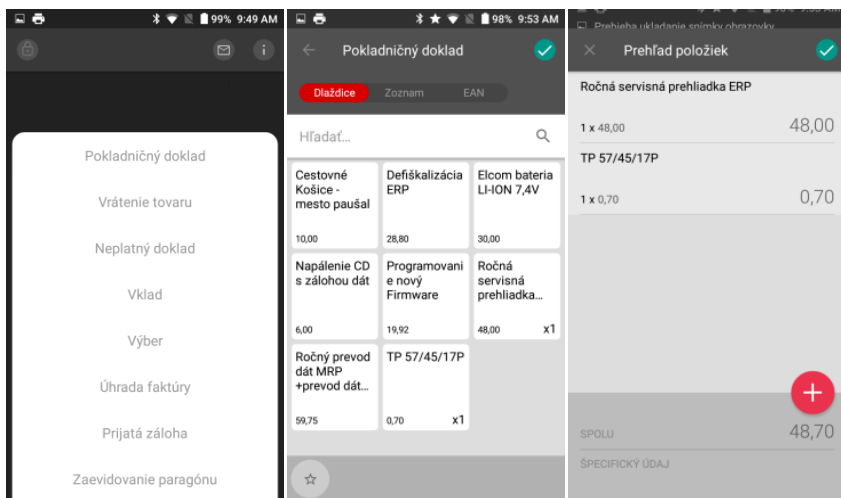2. Po výbere daného dokladu sa zobrazí náhľad dokladu a následne aktuálny zoznam tovarov/služieb.




3. Do pokladničného dokladu sa tovar/služba vkladá pomocou ikony , pričom pri zvolení daného tovaru je možné nastaviť požadované množstvo tovaru. Kliknutím na Ikonu  sa tovar/služba pridá a zobrazí na pokladničnom doklade.

4. Do jedného dokladu je možné vkladat viacero rôznych položiek, pričom položky je možné z dokladu vymazávať prípadne editovať ich množstvo.

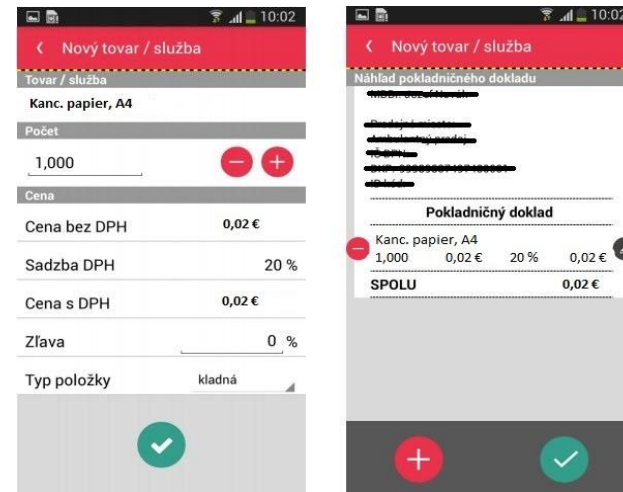

5. Doklad je možné jednoducho vytlačiť stlačením ikony tlačít v pravom hornom rohu.

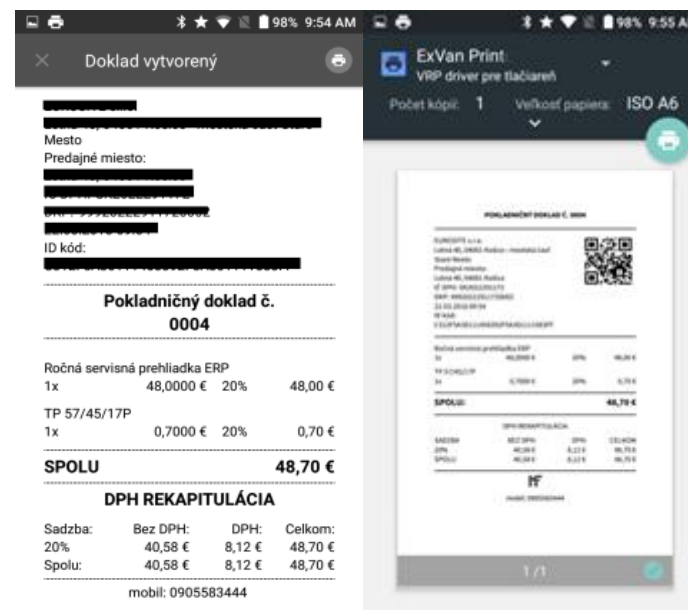

6. V ďalšom kroku sa uistíme, že v ľavom hornom rohu je zvolený **ExVANPrint pre tlačiareň**. Ak nie je, musíme ho nastaviť. Rozklikneme možnosti a nastavíme **ExVANPrint**. Môžeme zmeniť počet kópií. Veľkosť papiera nemeníme. Príslušný doklad vytlačíme kliknutím na tlačidlo tlačít v pravom hornom rohu resp. podľa zariadenia.

7. Ak zariadenie vypíše hlášku „Tlačiareň neodpovedá, zapnite alebo reštartujte tlačiareň“, zapnite alebo zreštartujte zariadenie a v aplikácii potvrdíte **Pokračovať** a počkajte na tlač. Skontrolujte vytlačený doklad a odovzdajte ho zákazníkovi.

V prípade akýchkoľvek problémov s aplikáciou Pokladnica prosím kontaktujte Finančnú Správu telefonicky cez infolinku na 048/43 17 222.